
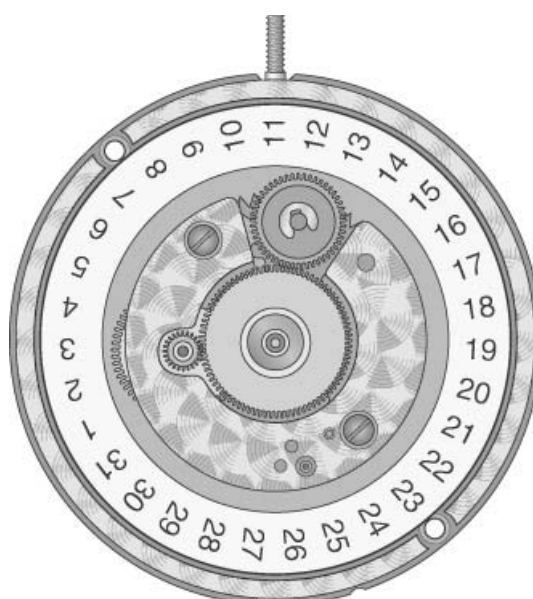
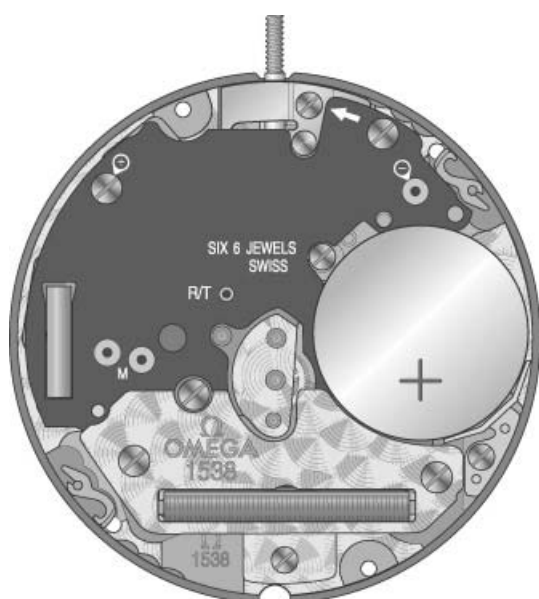


CALIBRE – KALIBER – CALIBRE 1538 A

Calibre de base 1430 A – Basiskaliber 1430 A – Basic calibre 1430 A

| | |
|---|---|
| <p>10¹/₂''' ø 23,30 mm</p> <p>Hauteur mouvement Werkhöhe Movement height</p> |  |
| <p>Hauteur sur pile / Höhe auf Batterie / Height on battery Nombre de rubis / Anzahl Rubine / Number of jewels Fréquence / Frequenz / Frequency</p> | <p>2,45 mm</p> <p>2,60 mm 6 32'768 Hz</p> |






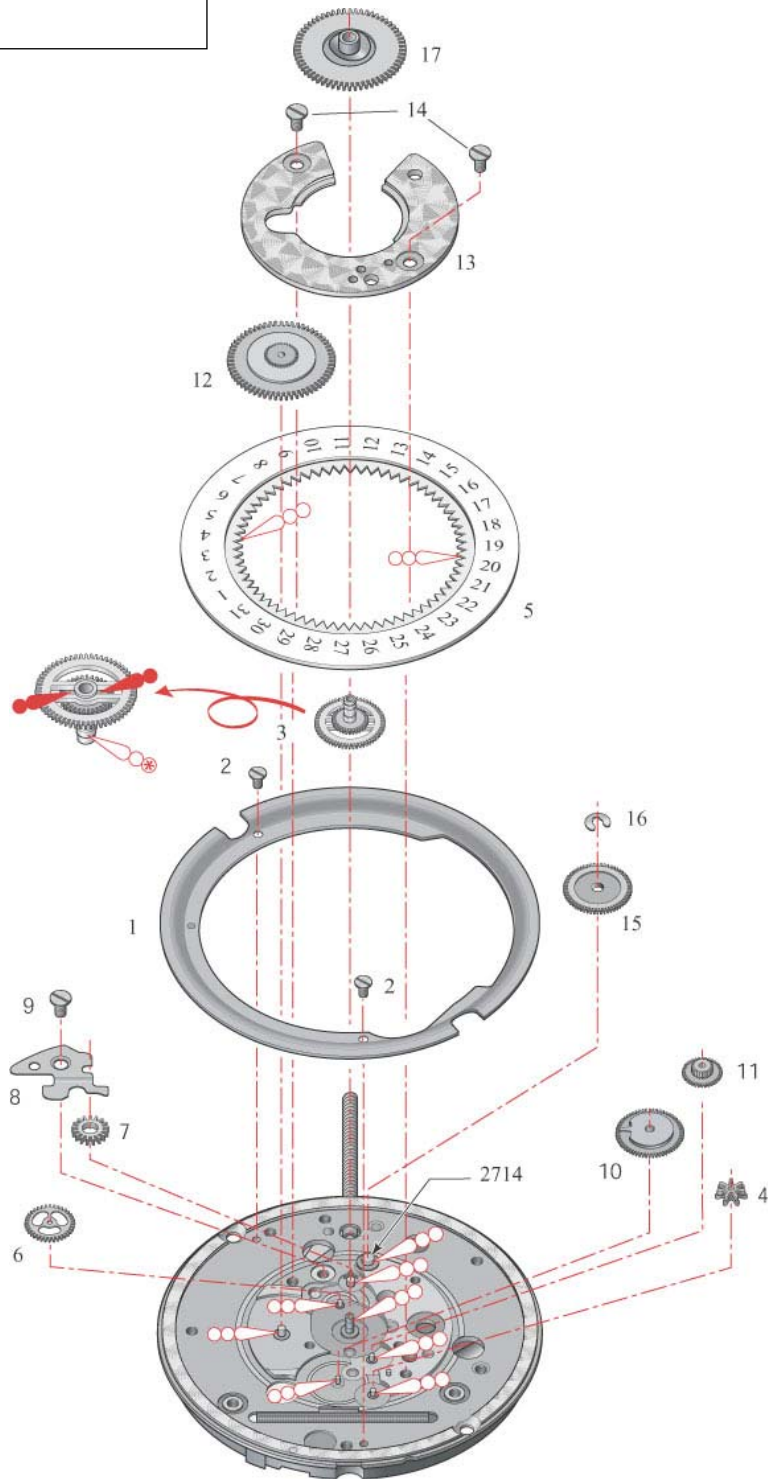
Français
Deutsch
English

Phase 1


Liste des fournitures par ordre d'assemblage
 Bestandteilliste in Montagerihenfolge
 Parts listed in order of assembly

| | |
|--------------------|----------------|
| 1 = 10.106.00 | 10 = 2543/2 |
| 2 = 3984 (2x) | 11 = 2543 |
| 3 = 242 | 12 = 260 |
| 4 = 2556 | 13 = 13.100.00 |
| 5 = 2557/1 | 14 = 3985 (2x) |
| 6 = 453 | 15 = 9700 |
| 7 = 1430 31.100.00 | 16 = 9702 |
| 8 = 10.062.00 | 17 = 255/1 |
| 9 = 3984 (1x) | |

| | | |
|---|---|---------------------|
|  | Graisse Fett Grease | Moebius 9501 |
|  | Huile à viscosité élevée ou graisse Dickflüssiges, druckfestes Öl oder Fett Thick, pressure-resistant oil or grease | Moebius D5 |
|  | Très faible lubrification Sehr kleine Menge Very little lubrication | Moebius D5 |



Listes des fournitures – Bestandteilliste – Spare parts list

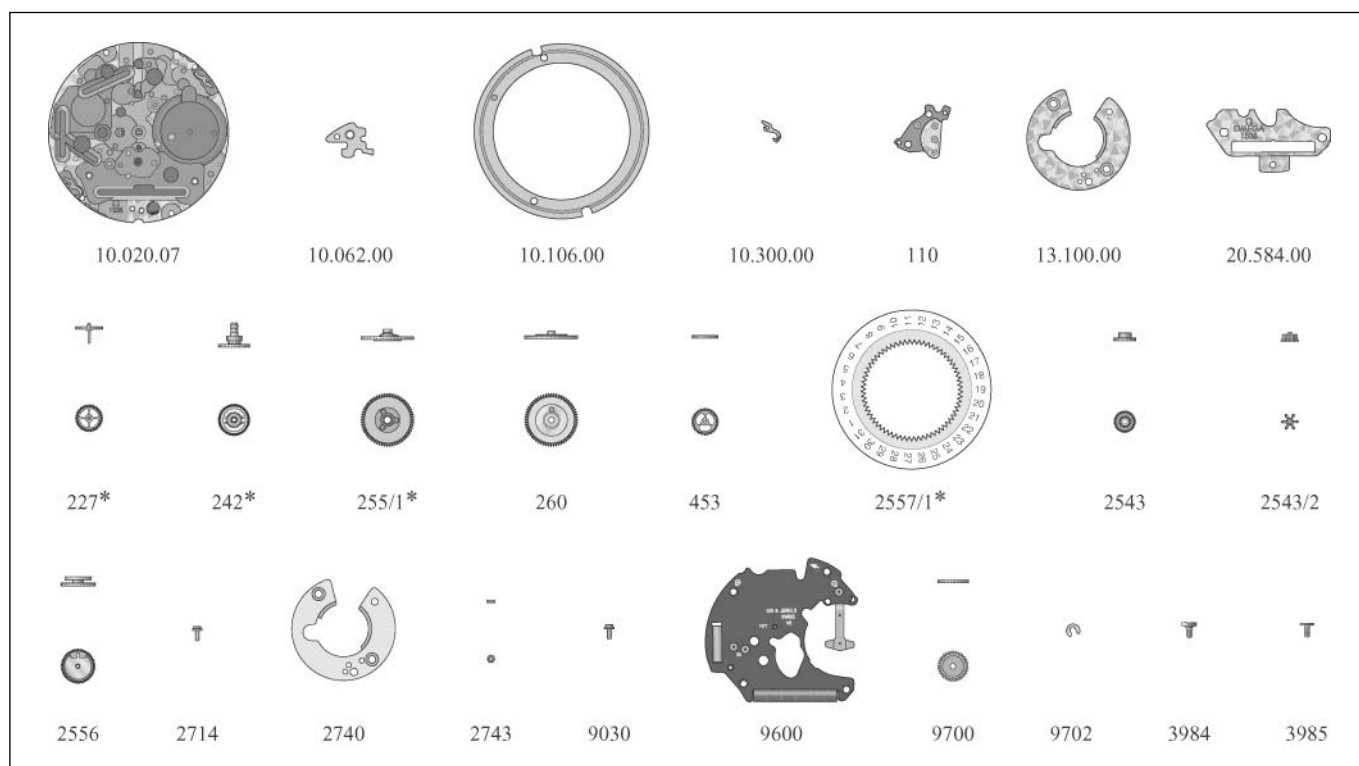

| Cal. | No SAV | Désignation | Bezeichnung | Designation |
|------|-----------|--|---|--|
| 1538 | 10.020.07 | Platine, empierrée | Werkplatte, mit Steinen | Main plate, jewelled |
| 1538 | 10.106.00 | Support de cadran | Zifferblattauflage | Dial support |
| 1538 | 10.062.00 | Pont de rouage de minuterie | Wechselradbrücke | Minute train bridge |
| 1530 | 10.300.00 | Fixateur de cadran | Zifferblatthalter | Dial fastener |
| 1530 | 110 | Pont de rouage | Räderwerkbrücke | Wheel train bridge |
| 1538 | 13.100.00 | Plaque de maintien pour mécanisme de quantième | Halteplatte für Datum-Mechanismus | Date mechanism maintaining plate |
| 1538 | 20.584.00 | Ecran magnétique, supérieur | Magnetschirm, oben | Magnetic screen, upper |
| 1441 | 227 | Roue de seconde, H2 (3,65 mm) | Sekundenrad, H2 (3,65 mm) | Second wheel, H2 (3.65 mm) |
| 1441 | 227H3 | Roue de seconde, H3 (3,90 mm) | Sekundenrad, H3 (3,90 mm) | Second wheel, H3 (3.90 mm) |
| 1441 | 242 | Chaussée avec entraîneur, H2 (2,01 mm) | Minutenrohr mit Mitnehmer, H2 (2,01 mm) | Cannon pinion with driver, H2 (2.01mm) |
| 1441 | 242H3 | Chaussée avec entraîneur, H3 (2,26 mm) | Minutenrohr mit Mitnehmer, H3 (2,26 mm) | Cannon pinion with driver, H3 (2.26mm) |
| 1441 | 2543 | Roue intermédiaire de quantième | Datum-Zwischenrad | Intermediate date wheel |
| 1441 | 2543/2 | Roue intermédiaire supplémentaire de quantième | Zusatz-Zwischenrad für Datum | Additional intermediate date wheel |
| 1441 | 255/1 | Roue des heures, H2 (0,97mm) | Stundenrad, H2 (0,97 mm) | Hour wheel, H2 (0.97 mm) |
| 1441 | 255/1H3 | Roue des heures, H3 (1,22mm) | Stundenrad, H3 (1,22 mm) | Hour wheel, H3 (1.22 mm) |
| 1441 | 2556 | Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième | Datumanzeiger-Mitnehmerrad | Date indicator driving wheel |
| 1441 | 2557/1* | Indicateur de quantième | Datumanzeiger | Date indicator |
| 1441 | 260 | Roue de minuterie | Wechselrad | Minute wheel |
| 1441 | 2714 | Tenon renvoi correcteur | Lagerstift für Korrektor-Verbindungsrad | Stud for corrector setting wheel |
| 1441 | 2740 | Plaque de maintien pour mécanisme de quantième | Halteplatte für Datum-Mechanismus | Date mechanism maintaining plate |

Remarque: Tous les autres composants sont identiques au calibre de base 1430A. Voir guide technique du calibre 1430A.
 Bemerkung: Alle anderen Teile sind identisch mit dem Basiskaliber 1430A. Siehe technische Anleitung Kaliber 1430A.
 Remark: All other components are identical with the basic calibre 1430A. See technical guide calibre 1430A.

Listes des fournitures – Bestandteilliste – Spare parts list

| Cal. | No SAV | Désignation | Bezeichnung | Designation |
|------|--------|--|--|--|
| 1441 | 2743 | Renvoi intermédiaire du correcteur de quantième | Datumkorrektor-Zwischen-Verbindungsrad | Date corrector intermediate setting wheel |
| 1441 | 453 | Renvoi intermédiaire | Zwischen-Zeigerstellrad | Intermediate setting wheel |
| 1435 | 9030 | Tube de centre | Zentrumlagerrohr | Centre tube |
| 1538 | 9600 | Module électronique | Elektronik-Baugruppe | Electronic module |
| 1441 | 9700 | Roue correctrice heures | Stundenkorrektionsrad | Hour corrector wheel |
| 1441 | 9702 | Clavette pour roue correctrice | Klemmscheibe für Stundenkorrektionsrad | Spring-clip for hour corrector wheel |
| 0000 | 3984 | Vis de support de cadran | Schraube für Zifferblattaufgabe | Screw for dial support |
| 0000 | 3984 | Vis de pont de rouage de minuterie | Schraube für Wechselradbrücke | Screw for minute train bridge |
| 0000 | 3985 | Vis de plaque de maintien pour mécanisme quantième | Schraube für Halteplatte für Datum-Mechanismus | Screw for date mechanism maintaining plate |

* Plusieurs versions disponibles / Verschiedene Versionen erhältlich / Several versions available

Remarque: Tous les autres composants sont identiques au calibre de base 1430A. Voir guide technique du calibre 1430A.
 Bemerkung: Alle anderen Teile sind identisch mit dem Basiskaliber 1430A. Siehe technische Anleitung Kaliber 1430A.
 Remarque: All other components are identical with the basic calibre 1430A. See technical guide calibre 1430A.

