


CALIBRE – KALIBER – CALIBRE 866 A

Calibre de base 861 – Basiskaliber 861 – Basic calibre 861

| | |
|--|---|
| <p>12''' ø 27 mm</p> <p>Hauteur mouvement Werkhöhe Movement height</p> <p style="text-align: right;">6,87 mm</p> | |
| <p>Réserve de marche / Gangreserve / Power reserve</p> <p>Nombre de rubis / Anzahl Rubine / Number of jewels</p> <p>Fréquence / Frequenz / Frequency</p> <p>Angle de levée / Hebungswinkel der Unruh / Angle of lift</p> | <p>45 h</p> <p>17</p> <p>3 Hz (21'600 A/h)</p> <p>50°</p> |

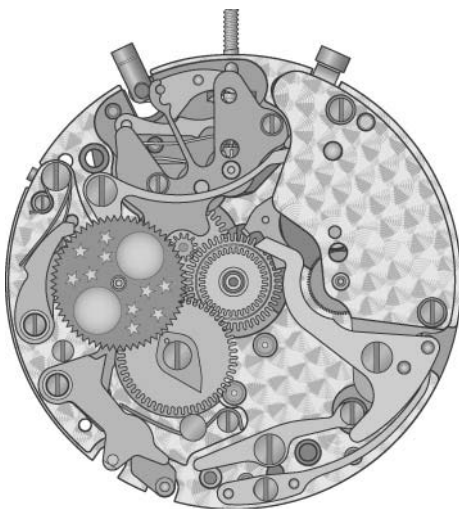

Français
Deutsch
English

Liste des fournitures par ordre d'assemblage
Bestandteilliste in Montagerihenfolge
Parts listed in order of assembly

| | |
|---------------|----------------|
| 1 = 7500 | 11 = 1540 |
| 2 = 2318 (2x) | 12 = 3138 (1x) |
| 3 = 1231 | 13 = 1547 |
| 4 = 1574 | 14 = 3138 (1x) |
| 5 = 1551 | 15 = 1543 |
| 6 = 3137 (1x) | 16 = 1523 |
| 7 = 1514 | 17 = 7513 |
| 8 = 7524 | 18 = 3136 (1x) |
| 9 = 1521 | 19 = 1542 |
| 10 = 1538 | |


Lubrification – Schmierung – Lubrication

Huile épaisse
 Dickflüssiges Öl
 Thick oil

Moebius D5


Faible quantité
 Kleine Menge
 Little quantity

Moebius D5

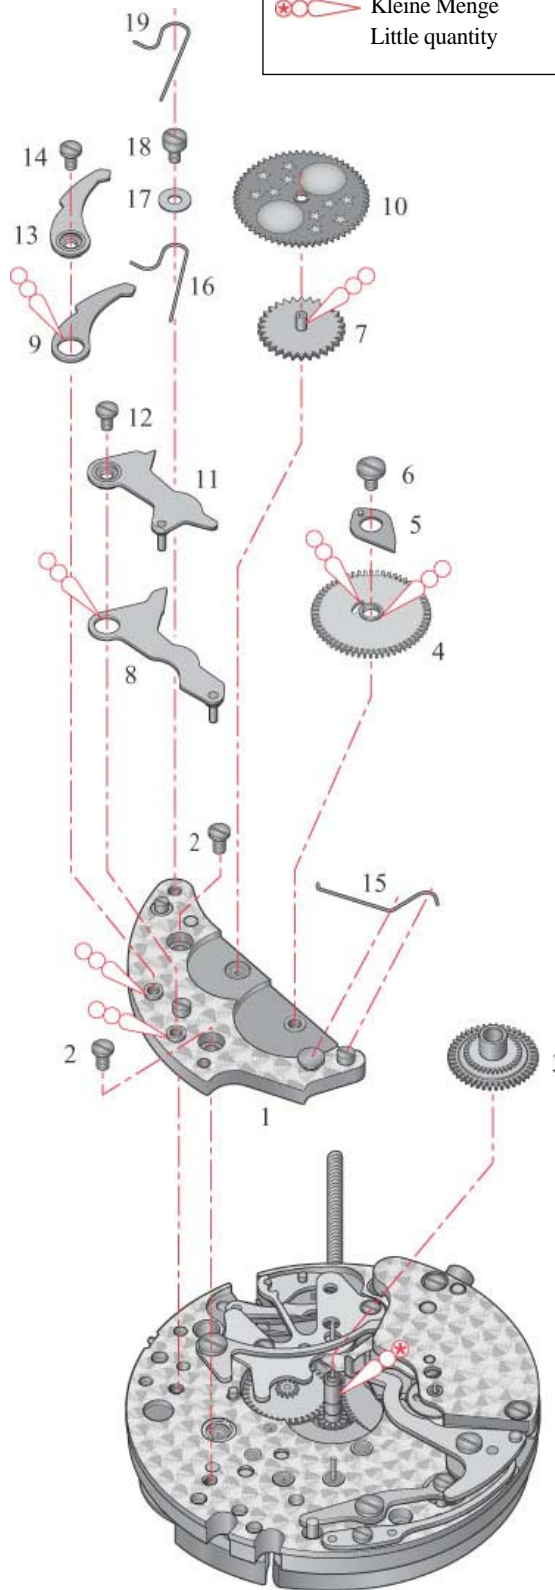

Liste des fournitures – Bestandteilliste – Spare parts list


Phase de lune – Mondphase – Moonphase

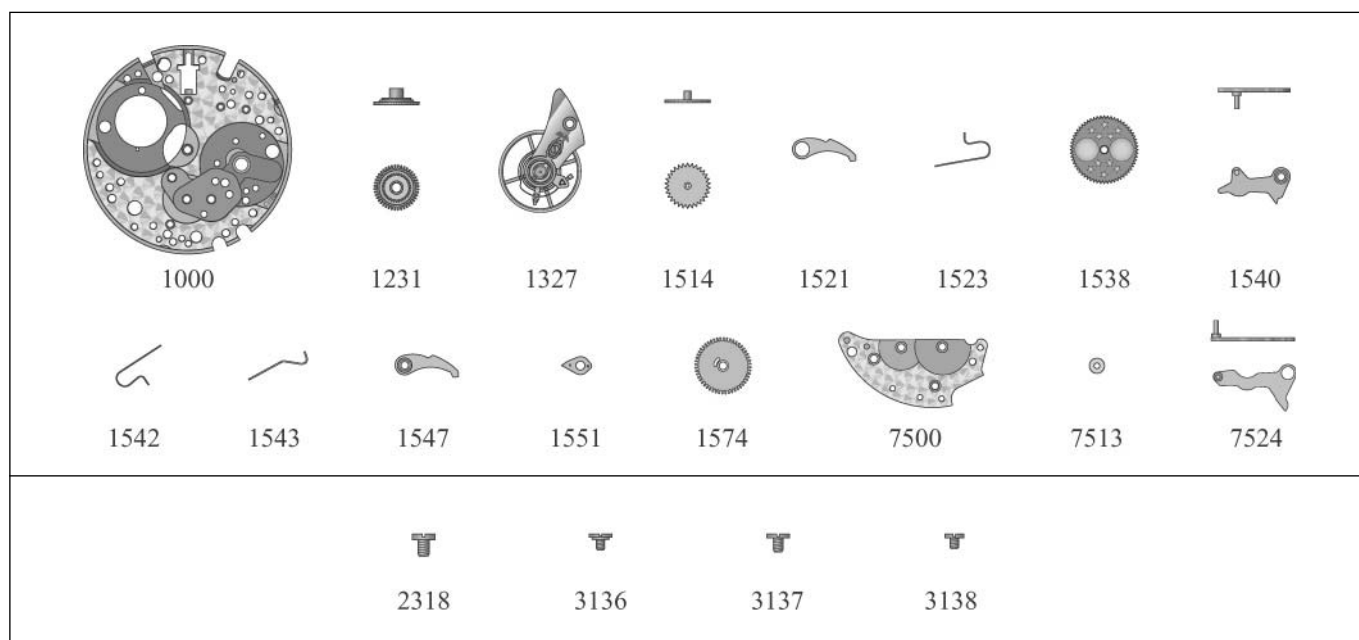

| Cal. No CS | Désignation | Bezeichnung | Designation |
|------------|---|---|---|
| 1866.1000 | Platine | Werkplatte | Plate |
| 866.1231 | Roue des heures, H0 (2,55 mm) | Stundenrad, H0 (2,55 mm) | Hour wheel H0 (2.55 mm) |
| 866.1327 | Balancier complet | Unruh vollständig | Complete balance |
| 866.1514 | Etoile de quantième | Datumstern | Date star |
| 866.1521 | Sautoir des jours | Tagesraste | Day jumper |
| 866.1523 | Ressort de sautoir des jours | Feder für Tagesraste | Day jumper spring |
| 866.1538 | Etoile des phases | Mondphasenstern | Moon phase star |
| 866.1540 | Correcteur des phases | Mondphasenkorrektor | Moon phase corrector |
| 866.1542 | Ressort du sautoir des phases | Feder für Mondphasenraste | Moon phase jumper spring |
| 866.1543 | Ressort des correcteurs | Feder für Korrektoren | Corrector spring |
| 866.1547 | Sautoir des phases | Mondphasenraste | Moon phase jumper |
| 866.1551 | Doigt des phases | Mondphasenfinger | Moon phase finger |
| 866.1574 | Roue entraîneuse du doigt des phases | Mondphasenfinger-Mitnehmerrad | Moon phase finger driving wheel |
| 866.7500 | Planche des phases | Phasenplatte | Phase platform |
| 866.7513 | Rondelle de vis des ressorts de sautoir | Unterlegscheibe für Rastensfeder | Washer for jumper spring screw |
| 866.7524 | Correcteur des jours | Tageskorrektor | Day corrector |
| 2318 | Vis de planche des phases | Schraube für Mondphasenplatte | Screw for phase platform |
| 3136 | Vis des ressorts de sautoir | Schraube für Rastensfedern | Screw for jumper spring |
| 3137 | Vis de roue entraîneuse du doigt des phases | Schraube für Phasenfinger-Mitnehmerrad | Screw for moon phase finger driving wheel |
| 3138 | Vis des sautoirs des phases et des jours | Schraube für Mondphasen- und Tagesrasten | Screw for moon phase and day jumpers |
| 3138 | Vis des correcteurs des phases et des jours | Schraube für Mondphasen- und Tageskorrektoren | Screw for moon phase and day corrector |
| 3138 | Vis de ressort des correcteurs | Schraube für Feder für Korrektoren | Screw for corrector spring |

Remarque: Tous les autres composants sont identiques au calibre de base 861. Voir guide technique du calibre 861.
 Bemerkung: Alle anderen Teile sind identisch mit dem Basiskaliber 861. Siehe technische Anleitung Kaliber 861.
 Remark: All other components are identical with the basic calibre 861. See technical guide calibre 861.

Aiguillage – Zeigerwerkhöhe – Hand fitting height

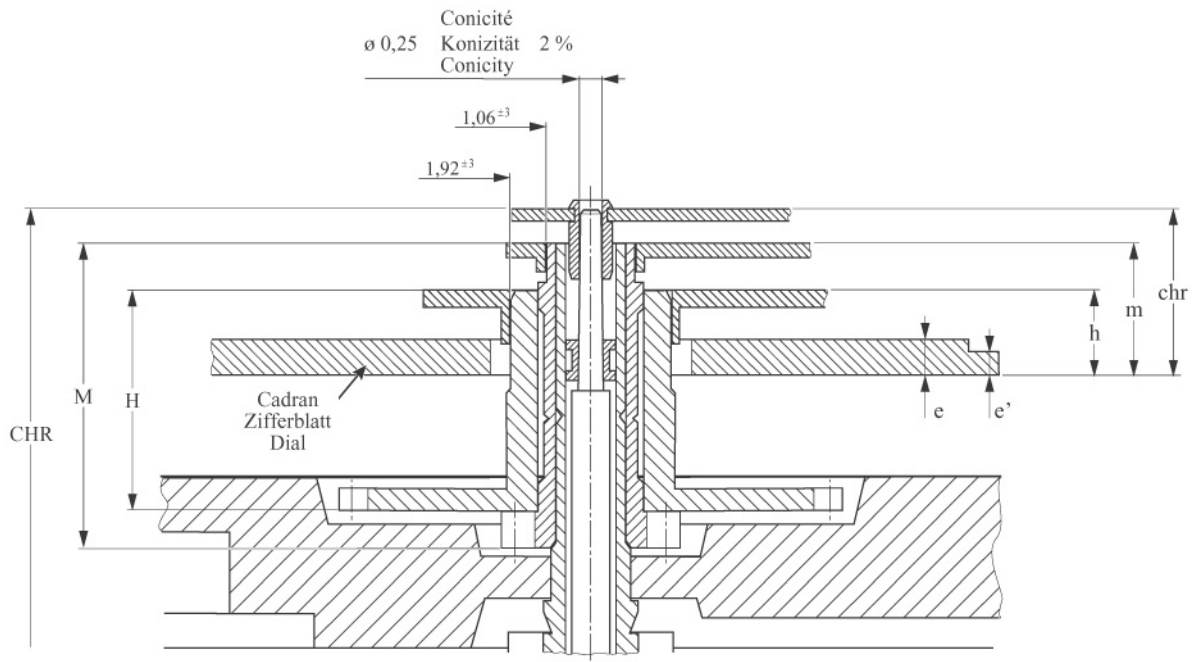

| Aiguillage Zeiger- werkhöhe Hand fitting height | Longueur / Länge / Lenght (mm) | | | | | | Dépassement en mm Höhe über Zifferblattauflage in mm Height over dial seat in mm | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|
| | H | M | CHR | S | CM | CH | e | e' | h | m | chr | s | cm | ch | |
| | Roue des heures Stundenrad Hour wheel | Chaussée Minutenrohr Cannon pinion | Chrono Chrono Chrono | Roue de petite seconde Kleine Sekunde und Zählerrad | Compteur minutes Minuten-zähler Minutes counter | Compteur d'heures Stunden-zähler Hours counter | Cadran Zifferblatt Dial | Cadran Zifferblatt Dial | Aiguille des heures Stunden-zeiger Hour hand | Aiguille des minutes Minuten-zeiger Minute-hand | Aiguille chrono Chrono-zeiger Chrono hand | Aiguille secondes Stunden-zeiger Hour hand | Compteur minutes Minuten-zähler Minutes counter | Compteur d'heures Stunden-zähler Hours counter | |
| H1 | 2,55 | 3,52 | 8,85 | 6,98 | 7,45 | 2,11 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 1,52 | 1,96 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |